RVDK

MICROCIMENTO

Revestimentos de topo

O Microcimento está disponível em diferentes cores.
A sua composição é baseada em matérias primas modernas com uma componente de alto teor tecnológico e formulado com bases cimentícias, agregados selecionados, aditivos, resinas sintéticas, catalizadores e pigmentos inorgânicos.
A suas aplicações comuns são em pisos, paredes tectos, móveis e casas de banho.

Microcimento é apropriado para:

- Pisos
- Superfície vertical
- Interiores
- Exteriores
- Alto trânsito
- Trânsito intenso
- Trânsito moderado
- Mobiliário
- Uso comercial e residência
- Resistente ao fogo
- Antimanchas
- Aquecimento de piso
- Antiqueda
- Resistente a raios UV

© PROIBIDA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR/PROPRIETÁRIO AO ABRIGO DO DL 63/85 DE 14/03/1985 DOS DIREITOS DE AUTOR DE TODA A INFORMAÇÃO /ELEMENTOS CONTIDOS NESTA FOLHETO SÃO EXCLUSIVOS DA RVDK

www.rvdk.pt · geral@rvdk.pt · Telef. +351 916 442 987

RVDK

MICROCIMENTO

Revestimentos de topo

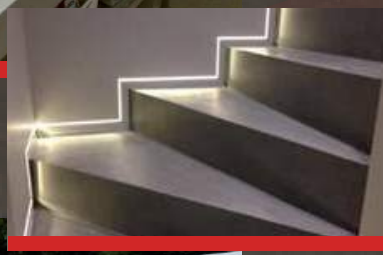

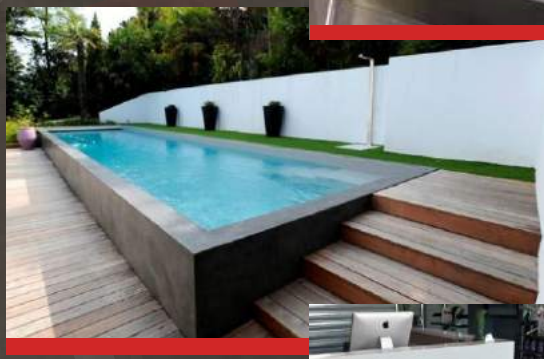

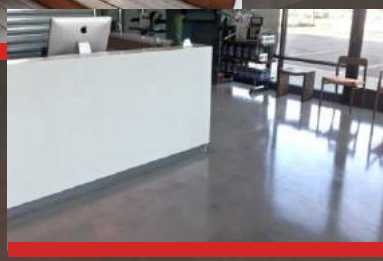

www.rvdk.pt · geral@rvdk.pt · Telef. +351 916 442 987